


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ACÚSTICOS

Producto clasificado como incombustible (ASTM E 162-81)

Temperatura -30 ° C + 120 ° C

PERFORMANCE ACÚSTICA						
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Coeficiente de absorción de sonido	0.07	0.29	0,81	1.03	1.02	0.99

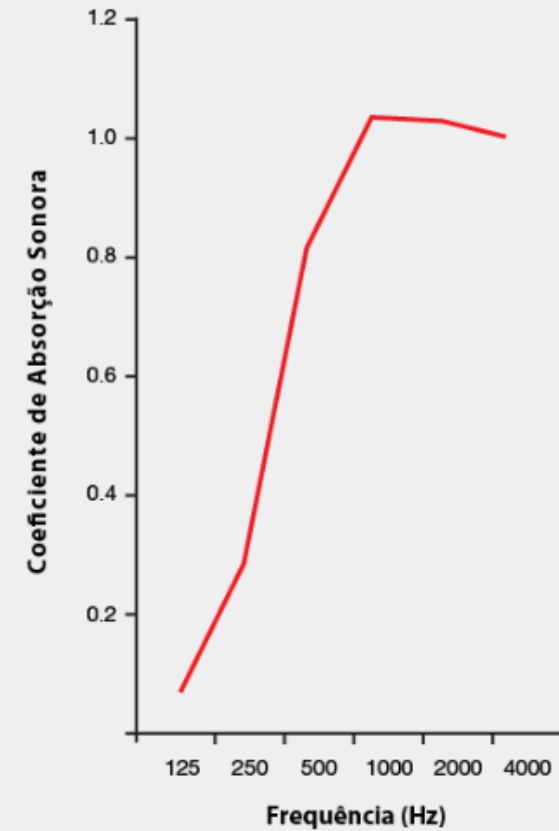

PERFORMANCE TÉRMICA	
Resistencia Térmica (R)	0,79 m ² ° C / w
Coeficiente de Conductividad Térmica a 24 ° C (K)	0,032 W / m ° C

Hz	α
100	1,14
125	0,69
160	0,84
200	1,00
250	0,75
315	0,67
400	0,79
500	0,75
630	0,71
800	0,71
1000	0,79
1250	0,81
1600	0,79
2000	0,75
2500	0,79
3150	0,87
4000	0,84
5000	0,92
α	0,81

